



DC/DC 2.5kW

Convertisseur DC/DC ajustable



22/44 VDC vers 44/120VDC

Utilisation de 1 à 4 modules en parallèle

Refroidissement à air par convection forcée

Connexion

Bus CAN : CAN 2.0B - 1 Mb/s

Bornes de puissance : M5

Alimentation

24 VDC/ 1 A via connecteur RJ45



188*100*75 mm



1.1 kg




2.5 kW



-20 à 45 °C



Tropicalisé

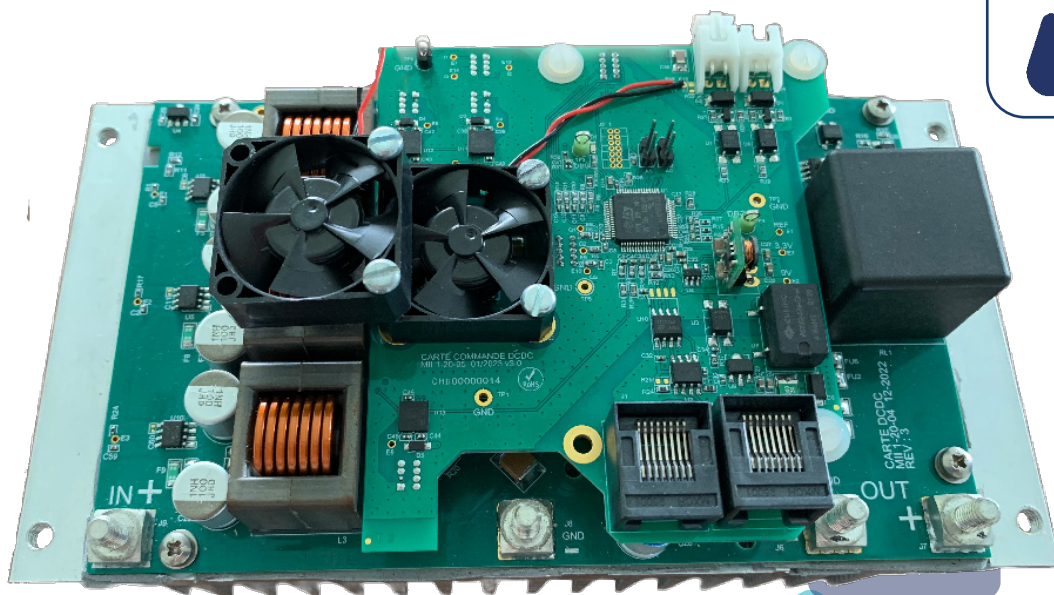

Entrée

Tension d'entrée :

22VDC- 44VDC

Courant d'entrée max :

125 A

Sortie

Tension de sortie : 44VDC- 120VDC

Courant de sortie max: 60A

Puissance sortie : 0-2.5kW

Rendement : > 95%



FABRIQUÉ
EN FRANCE

© H2X-ECOSYSTEMS_2025

H2X ECOSYSTEMS
12 rue Marie Curie
29860 BOURG-BLANC
contact@h2x-ecosystems.com
06 63 00 86 98
www.h2x-ecosystems.com

